ビクセン製品ご相談窓口のご案内

ビクセン製品につきましてお問い合せ、ご相談（製品の使い方、お買い物相談、修理依頼など）がございましたら、お買い上げの販売店または下記窓口までお問い合せください。なお、修理をご依頼される際は、もう一度**本書（説明およびFAQなど）をご覧になり、故障かどうかをよくご確認ください。**それでも正常に動作しない（不具合と思われる）場合は、

① 商品名　② お買い上げ日　③ 症状または内容　を具体的にご連絡ください。

1. 弊社ホームページからお問い合わせ

お問い合わせ窓口はこちらから　**http://www.vixen.co.jp/contact/index.htm**

WEBページの構成変更等によりリンク切れが起る場合は、トップページ（**http://www.vixen.co.jp/**）よりお進みください。

2. お電話によるお問い合わせ

カスタマーサポートセンター　電話番号：**04-2969-0222**（カスタマーサポートセンター専用番号）※1

受付時間： 9:00～12:00・13:00～17:30※2（土・日・祝日、夏季休業、年末年始休業など弊社休業日を除く）

※1：都合によりビクセン代表電話に転送されることもございます。また、お電話によるお問合せは時間帯によってつながりにくい場合もございます。
お問い合わせにスムーズに回答させていただくためにも、"1.弊社ホームページからお問い合わせ"にてご用意しているお問い合わせメールフォームのご利用をお薦めいたします。

※2：受付時間は変更になる場合もございます。弊社ホームページなどでご確認ください。

株式会社ビクセン
〒359-0021 埼玉県所沢市東所沢 5-17-3
[代　　表] TEL：04-2944-4000 FAX：04-2944-4045
[ホームページ] http://www.vixen.co.jp

62キ-12-(80000133)-(M)

Vixen

AP極軸体ユニット取扱説明書

はじめに

このたびはAPシリーズ「AP極軸体ユニット」をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

本書は、「AP極軸体ユニット」の取扱説明書です。赤道儀としての組立て方等につきましては併用する他モジュール等の説明書をお読みください。

本製品はAP赤道儀シリーズにご使用いただくパーツの一つであり、単体ではご使用になれません。
他のモジュール等とともにご使用ください。

◎セット内容の確認

本製品には以下のものが入っています。
内容をお確かめください。
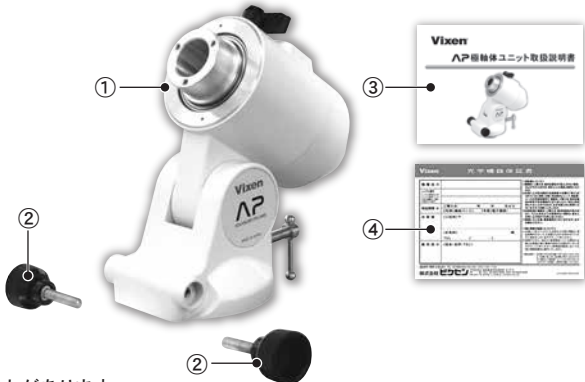
◎ AP極軸体ユニットのセット内容

① AP極軸体ユニット本体
② 方位調整ツマミ（ネジ）（2本）
③ AP極軸体ユニット取扱説明書（本書）
④ 保証書（電子機器1年、機械パーツ5年）

※セットでお買い求めの場合は内容明細が異なることがあります。

モジュールについて

AP赤道儀は各部がモジュールで構成されており、目的に合わせて組替えることができます。

各部名称

赤経クランプ	ゆるくしめることでフリーストップ、きつくしめることでクランプとして機能します。
高度調整ツマミ	赤道儀の極軸高度を調整するツマミです。極軸設定時にのみ使用します。
方位調整ツマミ	赤道儀の極軸方位を調整するツマミです。極軸設定時にのみ使用します。写真のように、両側からねじ込んでご使用ください。
アクセサリーシュー	カメラ用のアクセサリーシュー対応の機器（市販品）を取付けできます。北半球でご使用の場合、ポーラーメーター（別売）をご使用いただくことで、北極星が見えなくても簡易的に極軸を合わせることができます。
AP極軸キャップ	化粧キャップとして、または極軸望遠鏡PF-L（別売）を取付け時に接眼部保護キャップとして機能します。

仕様

◎スペック

仕様は改良のため、予告なく変更する場合がございます。

仕様	AP極軸体ユニット
極軸	直径φ59mm　材質：アルミ合金
粗動	フリーストップ式・クランプレバー付
極軸傾斜角範囲・微動	約0～65°（タンジェントスクリュー式・トンボネジ付・1回転約1.9°）
方位角範囲・微動	約±6.5°（ダブルスクリュー式・微動ツマミ付・1回転約1.4°）
大きさ	263×171×98mm
重さ	1,230g